

■ HC系列功率電感
HC Series SMD Power Inductors



• 特征 FEATURES

- 超薄 • Low profile.
- 屏蔽結構 • Magnetic shielded.
- 適合于表面貼裝 • SMT type.

• 應用 APPLICATIONS


- 移動通信 • Portable communication equipment
- 筆記本電腦 • Notebook computer
- DC/DC轉換 • DC/DC converters

• 產品規格型號的表示方法 ORDERING CODE

HC 63 - R33 M T
 ① ② ③ ④ ⑤

①	②	③	④	⑤																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">產品代號 Product Code</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HC</td><td>HC系列 功率電感</td></tr> </tbody> </table>	產品代號 Product Code		HC	HC系列 功率電感	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">規格尺寸(L×W×T) (mm) Dimensions</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>63</td><td>6.85×6.5×3.0</td></tr> <tr> <td>65</td><td>6.85×6.5×5.0</td></tr> <tr> <td>125</td><td>13.2×12.6×5.0</td></tr> </tbody> </table>	規格尺寸(L×W×T) (mm) Dimensions		63	6.85×6.5×3.0	65	6.85×6.5×5.0	125	13.2×12.6×5.0	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">感量(μH) Inductance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R33</td><td>0.33 μH</td></tr> <tr> <td>1R0</td><td>1.00 μH</td></tr> <tr> <td>100</td><td>10.0 μH</td></tr> </tbody> </table>	感量(μH) Inductance		R33	0.33 μH	1R0	1.00 μH	100	10.0 μH	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">誤差 Tolerance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>K</td><td>±10%</td></tr> <tr> <td>M</td><td>±20%</td></tr> </tbody> </table>	誤差 Tolerance		K	±10%	M	±20%	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">包裝方式 Packaging Style</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T</td><td>卷帶盤裝 Tape & Reel</td></tr> <tr> <td>B</td><td>散裝 Bulk</td></tr> </tbody> </table>	包裝方式 Packaging Style		T	卷帶盤裝 Tape & Reel	B	散裝 Bulk
產品代號 Product Code																																				
HC	HC系列 功率電感																																			
規格尺寸(L×W×T) (mm) Dimensions																																				
63	6.85×6.5×3.0																																			
65	6.85×6.5×5.0																																			
125	13.2×12.6×5.0																																			
感量(μH) Inductance																																				
R33	0.33 μH																																			
1R0	1.00 μH																																			
100	10.0 μH																																			
誤差 Tolerance																																				
K	±10%																																			
M	±20%																																			
包裝方式 Packaging Style																																				
T	卷帶盤裝 Tape & Reel																																			
B	散裝 Bulk																																			

• 外形尺寸 SHAPE AND DIMENSIONS

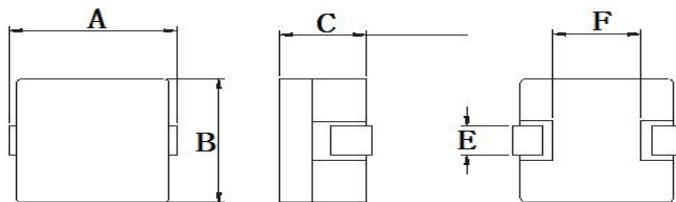

Part No.	A	B	C	E	F
HC63	6.85±0.5	6.5±0.25	3.0±0.3	1.2	2.2
HC65	6.85±0.5	6.5±0.25	5.0±0.3	1.2	2.2
HC125	13.2±0.5	12.6±0.3	6.5 Max	3.0	5.8

HC系列功率電感
HC Series SMD Power Inductors

• 電性能參數 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

HC63 Series

型號 Part Number	電感量 L(μH)	公差 Tolerance	測試頻率 Test Freq.	直流電阻 DCR(Ω)Max	Isat(A)
HC63-R47MT	0.47	±20%	100kHz	0.007	25
HC63-R68MT	0.68	±20%	100kHz	0.009	16
HC63-R82MT	0.82	±20%	100kHz	0.011	15
HC63-1R0MT	1.00	±20%	100kHz	0.014	10

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對公稱值下降≤20%

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

HC65 Series

型號 Part Number	電感量 L(μH)	公差 Tolerance	測試頻率 Test Freq.	直流電阻 DCR(Ω)Max	Isat(A)
HC65-R68MT	0.68	±20%	100kHz	0.0065	17
HC65-R82MT	0.82	±20%	100kHz	0.0075	16
HC65-1R0MT	1.0	±20%	100kHz	0.0090	15
HC65-1R5MT	1.5	±20%	100kHz	0.0120	8
HC65-2R2MT	2.2	±20%	100kHz	0.0156	7

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對初始值下降≤20%

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.

HC125 Series

型號 Part Number	電感量 L(μH)	公差 Tolerance	測試頻率 Test Freq.	直流電阻 DCR(Ω)Max	Isat(A)
HC125-1R5MT	1.5	±20%	100kHz	0.0048	20
HC125-1R8MT	1.8	±20%	100kHz	0.0048	20
HC125-2R2MT	2.2	±20%	100kHz	0.0055	18
HC125-3R3MT	3.3	±20%	100kHz	0.0060	16

Isat: 飽和電流，加Isat時，電感值相對初始值下降≤20%

Isat: Saturation Current, the current when the inductance becomes 20% lower than its initial value.